


MCRRevo rollenbaan

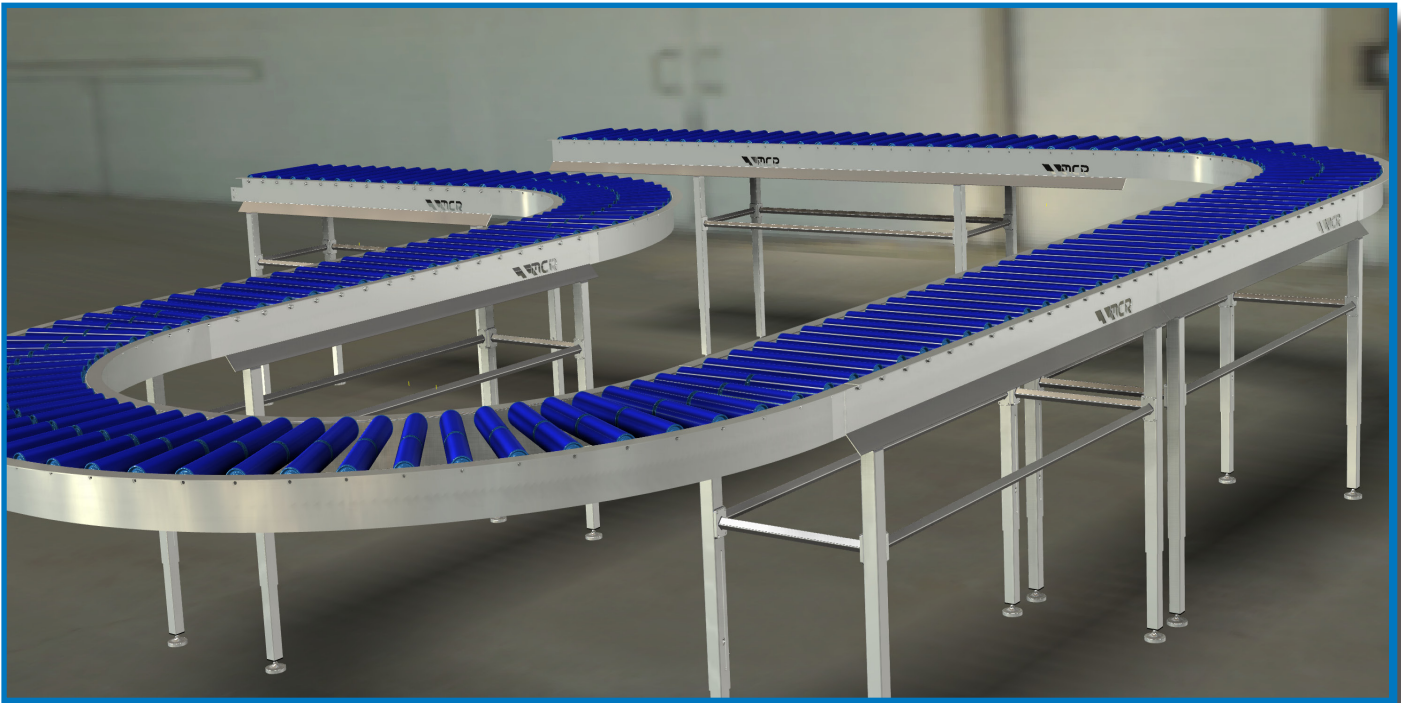



Met de ontwikkeling van de MCRRevo rollenbanen staat uw intern transport aan het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin begrippen als duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruikersgemak centraal staan.

MCRRevo rollenbanen kenmerken zich door hun specifieke vorm, waardoor het mogelijk wordt om deze eenvoudig schoon te houden. Door gebruik van uitsluitend roestvaststaal en kunststoffen zijn de MCRRevo rollenbanen uitermate geschikt, en zelfs onmisbaar in de voedselverwerkende industrie en in speelkeukens in de horeca!

De zwakke punten in een rollenbaan zijn de rollen waar uw producten over bewegen. Na verloop van tijd wordt de lagering minder soepel, waardoor sommige rollen niet of nauwelijks meer willen draaien. Dit kan tot stagnatie in uw transportproces leiden, waardoor uw productiviteit daalt. Op deze manier kan een transportbaan een bottleneck veroorzaken in uw productieproces!

Een MCRRevo rollenbaan maakt daar direct een eind aan. Door gebruik van hoogwaardige materialen is een langere levensduur van uw lagers gegarandeerd. Een bijkomend voordeel is dat producten zo soepel over de baan gaan, zodat het lijkt alsof uw producten zweven!


Productielijnen zijn nog wel eens aan verandering onderhevig. Het toevoegen van een nieuwe bewerkingscel aan uw lijn vraagt misschien de nodige veranderingen aan uw interne transportsysteem. Om u zoveel mogelijk speelruimte te geven zijn alle typen MCRRevo rollenbanen in hoogte verstelbaar.





Montage & Constructie

Tel: 0630 - 582 742 • info@mcrconstructie.nl • Vaartweg 83 8311 AA Espel

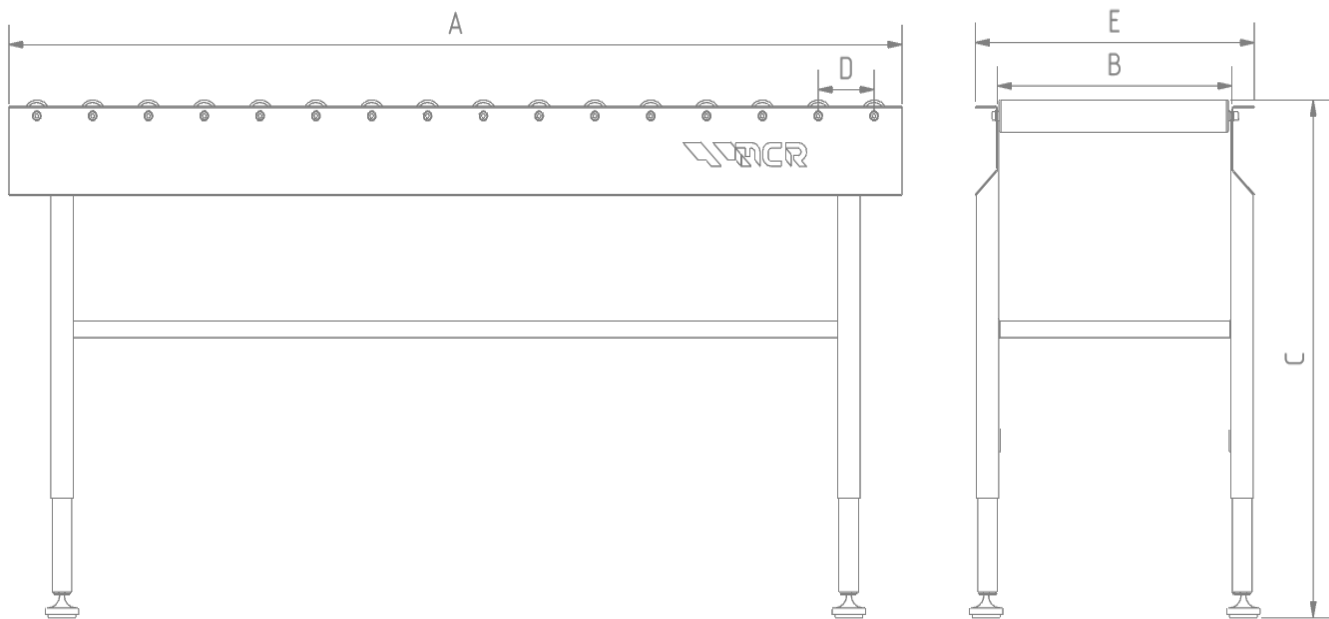

Technische gegevens

	A	B	C	D	E	Standers
MCRRevo1600	1600mm	300...2000mm	600...1500mm	100mm	400...2100mm	4
MCRRevo2000	2000mm	300...2000mm	600...1500mm	100mm	400...2100mm	4
MCRRevo3000	3000mm	300...2000mm	600...1500mm	100mm	400...2100mm	6
MCRRevo4000	4000mm	300...2000mm	600...1500mm	100mm	400...2100mm	6

Opties en accessoires:

- Rollen los leverbaar
- Afzonderlijk verstelbare standers voor hellingbanen of ongelijkmatige vloeren
- Aanpasbare rollenhoogte
- Koppelstukken om meerdere rollenbanen te koppelen
- Bochtbanen in 45°, 60° of 90°

